


# FileScan 2325

## 高速自动馈纸附平板扫描仪



- 高速彩色双面文件扫描仪
- 集自动馈纸与平台多方式扫描
- 物理按键快捷操作
- 支持国产操作系统
- 获得“中国节能认证”



# FileScan 2325

满足行业应用需求，尽显影像品质


## 集自动馈纸与平台方式扫描

FileScan 2325 外观简洁精巧，同时又具有自动馈纸+平板的双平台扫描方式。自动馈纸扫描方式，可以批量快速扫描各种文件。平台扫描方式，可用于硬卡、杂志、证件等特殊稿件的扫描应用，对于办公应用来说是实实在在的一机两用。




## 25ppm/50ipm的快速扫描速度

基于自动馈纸设计，扫描速度可达到每分钟25ppm/50ipm (300dpi)，且彩色、灰阶、黑白同速。还支持3000mm长度幅面扫描，对于长纸扫描的需求也能兼容。结合了高速多功能及高性价比的优点。

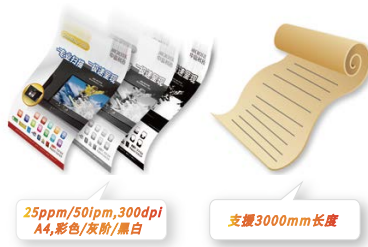

## 采用轻巧及节能减碳的技术

FileScan 2325 采用空间较小的CIS（接触式影像传感器）扫描技术以及发光二极管（LED）光源。节省空间又省电，而且使用寿命长，亮度强，使扫描的影像颜色更逼真、更鲜艳。

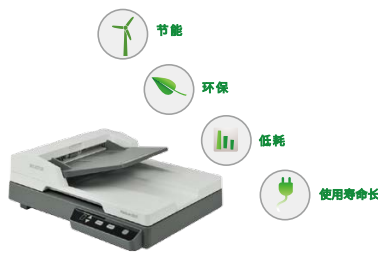

## 支持物理按键快捷扫描

具有方便实用的物理按键，点击扫描仪上的『Scan』（扫描）按键，即可完成扫描。还可以根据不同工作需求，自定义多达5组的任务预设，实现快捷方便的操作，节省时间。



## 获得“中国节能认证”



## 上海中晶科技有限公司

地址: 上海市徐汇区桂平路 680 号 35 号楼  
电话: 021-64856614  
网址: <https://www.microtek.com.cn>  
在线服务QQ号: 8008203273  
服务电话: 4008203273、021-64856614-325  
服务邮箱: support@microtek.com.cn

## 低噪、稳定

从客户实际使用层面为研发设计导向，扫描作业始终处于一个低噪、平滑的工作状态，塑造一个安静的办公环境。



## 技术参数

扫描类型	自动馈纸附平板多功能扫描仪
图像传感器	正面(或平台扫描): CIS 背面: CIS
分辨率	ADF: 600dpi 平板: 1200dpi
色彩深度	Input 48-bit / Output 24-bit
扫描光源	LED
图像输出	彩色24bit、灰阶8bit、黑白1bit 多数据流: 彩色&灰阶&黑白自由组合
纸张尺寸	ADF最小: 76.2(W) × 127mm(L) (3 × 5 in.) ADF最大: 216(W) × 3000mm(L) (8.5 × 118 in.) 平板: 216(W) × 297mm(L) (8.5 × 11.7 in.)
扫描范围	ADF最小: 76.2(W) × 148mm(L) (3 × 5.83in.) ADF最大: 216(W) × 3000mm(L) (8.5 × 118 in.) 平板: 216(W) × 297mm(L) (8.5 × 11.7 in.)
扫描速度 <sup>1</sup>	ADF: 25ppm/50ipm (A4, 彩色/灰阶/黑白, 300dpi) 平板: 4.5 sec (A4, 彩色/灰阶/黑白, 300dpi)
日处理量 <sup>2</sup>	约3,000页/天
纸张规格	60~105 g/m <sup>2</sup> (16~28 lb)
送纸器容量 <sup>3</sup>	50页纸 (A4/Letter, 70g/m <sup>2</sup> , 阶梯状放纸)
图像压缩格式	LZW(彩色/灰阶), G3/G4(黑白), JPEG(彩色/灰阶), JPEG2000
输出文件格式	JPEG、BMP、TIFF、PDF、TXT、DOC、XLS、PNG、OFD、多页PDF/ TIFF/OFD、双层PDF/OFD等
驱动接口	标准 TWAIN、WIA
接口类型	USB2.0
操作系统	Windows 7 / Win 10 / Win 11 国产操作系统
操作环境	温度+10°C ~ +35°C 湿度10% ~ 85%RH
外形尺寸 <sup>4</sup>	402mm (W) × 330mm (D) × 112mm (H) (15.6 × 13 × 4.4 in.)
产品净重 <sup>4</sup>	2.7kg
软件 <sup>5</sup>	Microtek ScanWizard DI 扫描仪驱动及图像处理软件 Microtek DocWizard 文档书籍采集及管理工具软件 Adobe Acrobat Reader PDF文档阅读软件

<sup>1</sup> 扫描速度视您选择的驱动程序、操作系统和电脑配置而定，速度可能有所不同。

<sup>2</sup> 为确保正常的扫描，请经常清洁扫描仪部件（清洁时间可能会因扫描仪文件的不同而异）。

<sup>3</sup> 请将纸张整理整齐，搓开成阶梯状，放入进纸托盘，并推至底部。

<sup>4</sup> 尺寸和净重为近似值。

<sup>5</sup> 请至官网服务与支持/下载中心进行下载驱动程序及应用软件。

**MICROTEK**  
中晶